


KATALOGOVÝ LIST MINIRELÉ



- Minirelé spínací
- Minirelé rozpínací
- Minirelé přepínací
- Jmenovité napětí minirelé 6V, 12V, 24V
- Max-zatížení 5-40A
- Uchycení pomocí pětibodového ISO konektoru



SCHÉMA ZAPOJENÍ

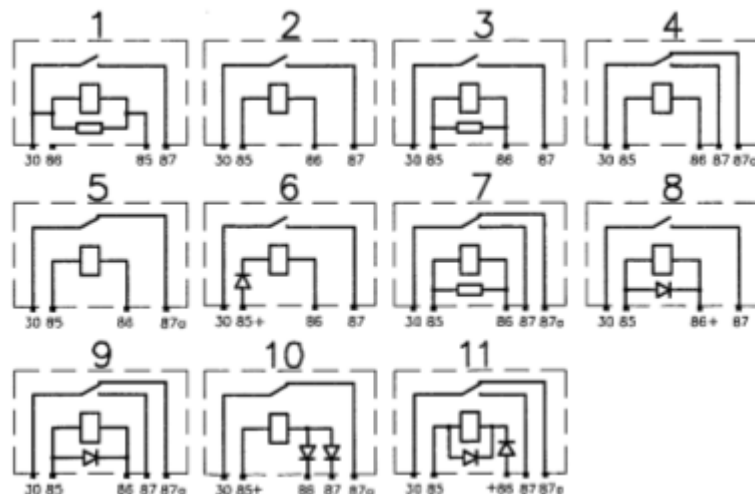


SPD Kroměříž a.s.
Kaplanova 1852/1e
767 01 Kroměříž

IČO: 25571877
DIČ: CZ25571877

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 3047.

ROZMÍSTĚNÍ KONEKTORŮ

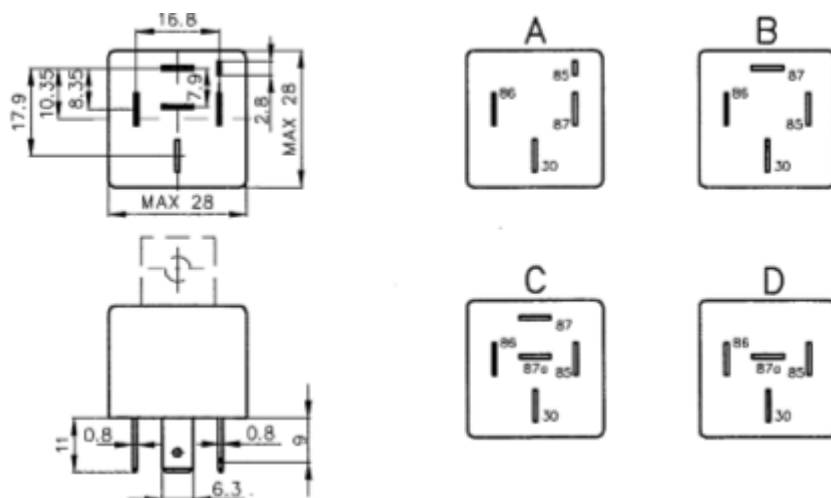

KRYT



Cenová nabídka na vyžádání – e-mail: spd@spd-km.cz

SPD Kroměříž a.s.
Kaplanova 1852/1e
767 01 Kroměříž

IČO: 25571877
DIČ: CZ25571877

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 3047.

SPD Kroměříž, a.s.

artikl č.	výkres č.	typ	schéma zapojení	rozmístění konektorů	kryt	jmenovité napětí	jmenovitý proud	spínací výkon	držák	dioda	odpor
9R45110	9445110	spínací	1 spínač	C	I	12V	30A	-	bez držáků		s odporem
9R45111	9445111	spínací	3 spínače	B	I	12V	30A	250 W	bez držáků		s odporem
9R45115	9445115	spínací	8 spínačů	B	II	12V	30A	250 W	s držákem	s diodou	
9R45116	9445116	přepínací	9 přepínačů	C	I	12V	20/30A	-	bez držáků	s diodou	
9R45117	9445117	spínací	8 spínačů	B	I	12V	30A	-	bez držáků	s diodou	
9R45118	9445118	spínací	3 spínače	B	II	12V	30A	250 W			
9R45130	9445130	spínací	2 spínače	B	II	12V	30A	250 W	s držákem		
9R45131	9445131	spínací	2 spínače	B	I	12V	30A	-			
9R45140	9445140	přepínací	4 přepínače	C	I	12V	20/30A	155/325 W			
9R45141	9445141	přepínací	4 přepínače	C	II	12V	20/30A	155/325 W	s držákem		
9R45142	9445142	rozpínací	5 rozpínačů	D	II	12V	15A	155 W	s držákem		
9R45145	9445145	rozpínací	10 rozpínačů	C	II	12V	5A	-			
9R45148	9445148	přepínací	7 přepínačů	C	II	12V	20/30A	-			
9R45150	9445150	spínací	2 spínače	B	I	24V	20A	480 W			
9R45151	9445151	spínací	2 spínače	B	II	24V	20A	480 W	s držákem		
9R45154	9445154	spínací	3 spínače	B	II	24V	20A	480 W			
9R45155	9445155	spínací	8 spínačů	B	II	24V	20A	-			
9R45156	9445156	spínací	3 spínače	B	I	24V	10A	250 W	bez držáků		s odporem
9R45157	9445157	spínací	3 spínače	B	II	24V	25(40) A	-			
9R45158	9445158	spínací	8 spínačů	B	II	24V	25(40) A	-			
9R45159	9445159	spínací	8 spínačů	B	II	24V	25A	-	s držákem	s diodou	bez odporu
9R45164	9445164	přepínací	4 přepínače	C	II	6V	20/30 A	-			
9R45165	9445165	spínací	2 spínače	B	II	6V	30A	-			
9R45170	9445170	přepínací	4 přepínače	C	I	6V	20/30 A	-	bez držáků		
9R45171	9445171	rozpínací	5 rozpínačů	D	II	6V	15A	155 W	s držákem		
9R45180	9445180	přepínací	4 přepínače	C	I	24V	10/20A	155/325 W	bez držáků		
9R45181	9445181	přepínací	4 přepínače	C	II	24V	10/20A	155/325 W	s držákem		
9R45182	9445182	přepínací	7 přepínačů	C	I	24V	10/20A	155/325 W			
9R45183	9445183	přepínací	7 přepínačů	C	II	24V	10/20A	155/325 W	s držákem		s odporem
9R45184	9445184	rozpínací	5 rozpínačů	D	II	24V	10A	-	bez držáků		
9R45185	9445185	přepínací	9 přepínačů	C	II	24V	10/20A	-			
9R45186	9445186	přepínací	9 přepínačů	C	I	24V	10/20A	-	bez držáků		

SPD Kroměříž a.s.

Kaplanova 1852/1e
767 01 Kroměříž

IČO: 25571877

DIČ: CZ25571877

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 3047.

SPD Kroměříž, a.s.

9R45187	9445187	spínací	8 spínačů	B	I	24V	20A	-	bez držáků		
9R45192	9445192	spínací	1 spínač	A	I	12V	15A	-			
9R46040	946040	přepínací	4 přepínače	C	I	12V	30/40A				
9R46510	9446510	přepínací	4 přepínače	C	I	24V	30/40A	-	bez držáků		
9R46520	9446520	přepínací	11 přepínačů	C	I	24V	30/40A	-	bez držáků		

SPD Kroměříž a.s.

Kaplanova 1852/1e
767 01 Kroměříž

IČO: 25571877
DIČ: CZ25571877

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 3047.